

Eckbogen

45 Grad, geschliffen



Abmessung	2,0
33,7	■
42,4	■

Rundbogen

90 Grad, geschliffen



Abmessung	2,0
33,7	■
42,4	■

Gelenkstück

verstellbar, geschliffen



Abmessung	2,0
33,7	■
42,4	■

Eckbogen

90 Grad, geschliffen



Abmessung	2,0
33,7	■
42,4	■

T-Stück

geschliffen



Abmessung	2,0
33,7	■
42,4	■

Eckverbinder

geschliffen



Abmessung	2,0
33,7	■
42,4	■

Verbindungsteil

geschliffen



Abmessung	2,0
33,7	■
42,4	■



Flanschverbindung geschliffen



Abmessung		2,0
33,7		■
42,4		■

Vollkugel Rd 25 mm mit Sackloch



Abmessung		
12,2	14,2	
■	■	

Handlaufträger geschliffen



Abmessung		
12		
■		

Handlaufträger geschliffen



Abmessung		
42,4		
■		

Handlaufträger mit Gelenk geschliffen



Abmessung		
42,4		
■		

Bodenanker rohe Ausführung, ohne Zubehör



Abmessung		2,0
33,7		■
42,4		■

Rosette Materialstärke 1,5 mm einzeln verpackt, geschliffen





Abmessung		
34	42,8	
■	■	

Rosette für Bodenanker Materialstärke 1,5 mm einzeln verpackt, geschliffen



Abmessung		
34	42,8	
■	■	

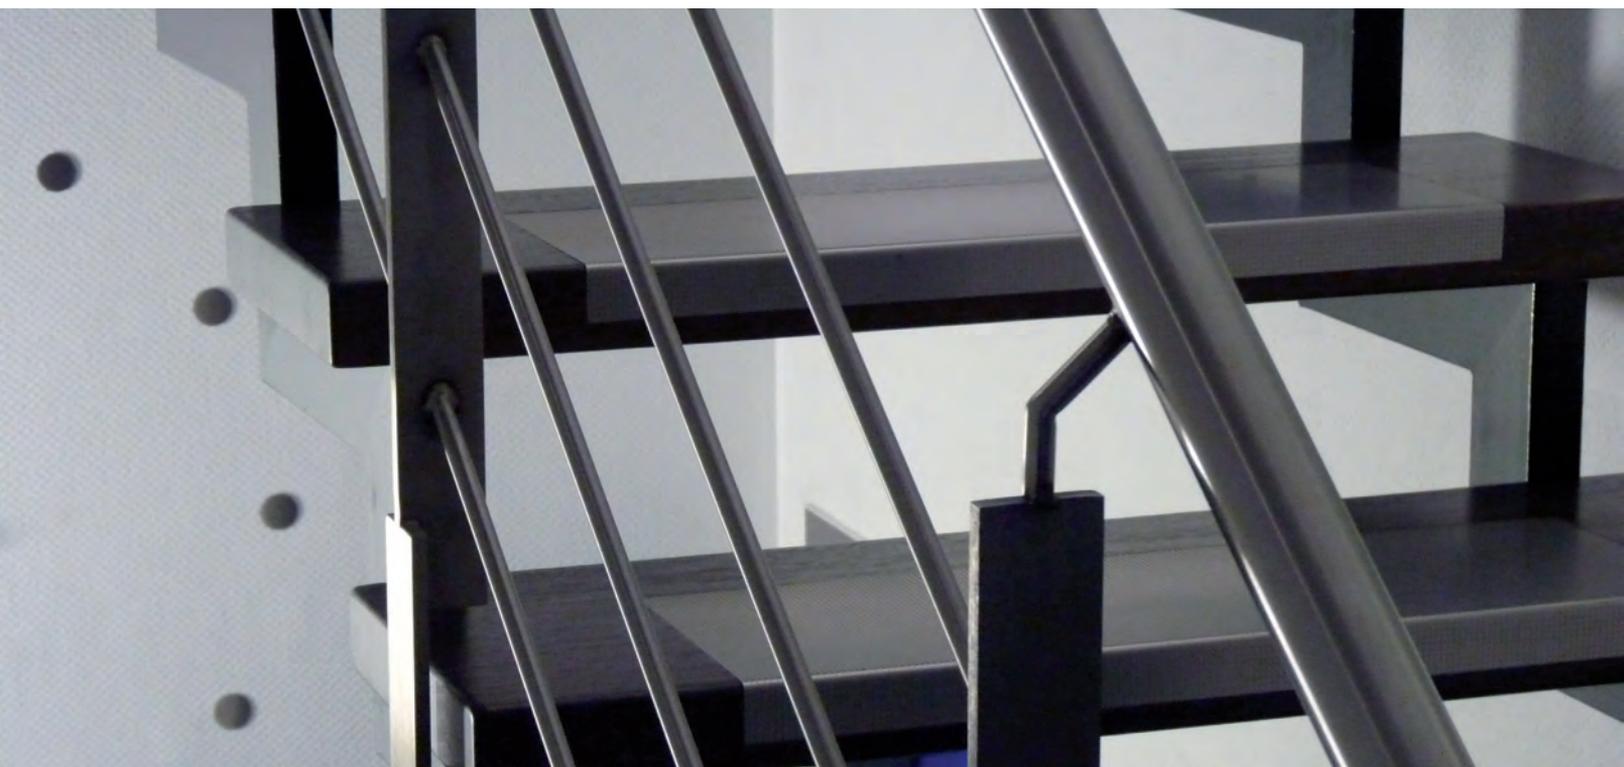



Trägerplatte



Abmessung	2,0
33,7	■
42,4	■


Eck-Trägerplatte



Abmessung	2,0
42,4	■

Kappen

leicht gewölbt, hohl, geschliffen



Abmessung	2,0
33,7	■
42,4	■

Kappen

leicht gewölbt, hohl, mit Bohrung M8, geschliffen



Abmessung	2,0
33,7	■
42,4	■

Kappen

flach, hohl, geschliffen



Abmessung	2,0
33,7	■
42,4	■

Kappen

flach, hohl, mit Bohrung M8 geschliffen



Abmessung	2,0
33,7	■
42,4	■

Schweiß-Rohrbogen

geschweißt 90 Grad, gemäß DIN 2605, gebeizt und ungeschliffen



Abmessung	2,0
21,3	■
26,9	■
33,7	■
42,4	■
48,3	■
60,3	■

Schweiß-Rohrbogen

geschweißt 90 Grad, gemäß DIN 2605, gebeizt und geschliffen, K240



Abmessung	2,0
26,9	■
33,7	■
42,4	■
60,3	■

Endstück

runder Abschluss, geschliffen



Abmessung	2,0
33,7	■
42,4	■

Rohrbogen

verstellbar, geschliffen, Güte: 1.4301



Abmessung	2,0
33,7	■
42,4	■

Endstück

gerader Abschluss, geschliffen



Abmessung	2,0
33,7	■
42,4	■

Adapter

Bohrung 6,3 mm, geschliffen



Abmessung	2,0
33,7	■
42,4	■

Flanscheckbogen

geschliffen



Abmessung	2,0
33,7	■
42,4	■

Handlaufhaltering

mit eingstg. Bohrung M6 und seittl. Feststellschraube geschliffen



Abmessung	2,0
33,7	■
42,4	■

Stabhalter

zweiteilig, geschliffen für senk- u. waagerechten Einbau, Unterteil m. Bohrung



Abmessung	2,0
12,2	■
14,2	■
16,2	■

Wandanker

geschliffen



Abmessung	2,0
33,7	■
42,4	■

Wandanker

zum Verschrauben, geschliffen



Abmessung	2,0
42,4	■

Traversenhalter

zweiteilig, kompl. mit Madenschraube



Abmessung	2,0
12,2	■
14,2	■

Traversenhalter

einteilig, kompl. mit Gewindestift



Abmessung	2,0
12,2	■
14,2	■

Kreuzverbinder

mit Zwischenplatte für Rund und Flach (auch für Flach/Flach geeignet)



Abmessung	3,0
60 x 60	■

Erdungsband

aus Edelstahl V4A

Abmessung	in Ringen, 50 kg
30 x 3,5	■

Runddraht

aus Edelstahl V4A

Abmessung	in Ringen, 50 kg
10	■

Und viele weitere Artikel, wie:

- Edelstahlschrauben, -muttern, Unterlegscheiben
- Halbkugeln
- Handlaufträger
- Klemmbefestigungen
- Kugeln
- Rohre gelocht
- Ronden
- Türgriffe
- Wandbefestigungen

sind auf Anfrage lieferbar!